

## ShowIt V2.2



## ShowIt Dokumentation

ShowIt ist ein PHP-Galerie Script zur Verwaltung und Anzeige von Fotos und Bildern auf der eigenen Homepage. Die Besucher haben die Möglichkeit, durch einfache Navigation zwischen den Bildern und Katalogordnern zu navigieren.

Die Bilder können durch den Besucher kommentiert und bewertet werden oder aber durch die E-Card Funktion an andere Empfänger geschickt werden.

Bilder und Kataloge können von Webmaster / Admin bequem per Webinterface verwaltet werden. Die meisten Besucherfeatures sind optional und können je nach Bedarf an- oder abgeschaltet werden.

ShowIt kann auf Servern ohne SAFE-MODE Einschränkung problemlos betrieben werden. ShowIt benötigt keine MySQL-Datenbank.

Für Hilfe, Anregungen und Fragen steht ein kostenloses [Supportforum](#) zur Verfügung.

ShowIt ist mit einem kleinen Copyright Hinweis und Backlink/Werbebanner kostenlos, kann aber gegen eine geringe Registrierungsgebühr auch ohne diesen Hinweis/Banner betrieben werden.

## Inhaltsverzeichnis

ShowIt Dokumentation .....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Übersicht.....	5
Features.....	5
Serveranforderungen.....	5
Clientanforderungen.....	5
Installation.....	6
Auspacken und Kopieren.....	6
Auswahl der Sprache .....	6
Infos über Ihren Server.....	7
Header / Footer Templates.....	7
CSS – Anpassungen über CascadingStyleSheets .....	8
ADMIN-CONTROL-PANEL (ACP) .....	8
erster Admin-Login.....	8
das Admin Menü.....	8
Menüpunkt Info .....	9
Menüpunkt Konfiguration .....	9
FTP Konfiguration.....	10
Bilder hochladen .....	10
Bilder verwalten .....	10
Ordner löschen.....	11
Ordner anlegen.....	12
Ordner verwalten .....	13
Log:Kommentare .....	13
Passwort ändern.....	14
Serverinformationen .....	15
® Settings.....	15
Zur Galerie.....	16
Log Out .....	16
Konfiguration.....	17
SERVER Settings .....	17
Serverpfad zur Homepage (absolut) .....	17
Pfad zu ShowIt (relativ) .....	17
Name Bilder-Stammordner .....	17
Admin E-Mail Adresse .....	18
PICTURE Settings.....	18
Iconen Größe (max.Breite) .....	18
Vorschau Größe (max.Breite) .....	18
Bevorzugtes Bildverhältnis .....	19
STYLE Settings.....	19
Katalog Auswahlmenü Typ .....	19
ShowIt Ausrichtung .....	20
Position Vorschaufenster .....	20
Menü Style.....	21
ShowIt Style.....	21

## ShowIt V2.2

Admin Style .....	21
Button-Set .....	21
Admin Button sichtbar .....	21
Sortierung sichtbar .....	21
Voting Funktion .....	21
Kommentareingabe sichtbar .....	22
TOPTEN Button sichtbar .....	22
E-Card Button sichtbar .....	22
New-Button sichtbar .....	22
Seitenanwahl (Pull-down) .....	22
Bildbeschreibung sichtbar .....	23
Größe Icon-Tabelle 'ShowIt' .....	23
Größe Icon-Tabelle 'Admin' .....	24
PARAMETER Settings .....	24
Sprachauswahl .....	24
Max. sichtbare Katalognamenlänge .....	24
Größe Bildupload Formular .....	24
Admin E-Mail Benachrichtigung .....	25
Bedienung Benutzeroberfläche .....	26
Kataloge auswählen .....	26
Seitenauswahl .....	26
Anzeige und Umschaltung der Sortierung .....	26
Navigationsleiste .....	26
Registrierung .....	27
Links .....	28
ANHANG A, Tipps & Tricks .....	29
Wie kann ich ShowIt in die eigene Seite einbauen? .....	29
Kurzanleitung .....	29
Step-by-Step Anleitung in ausführlicher Form .....	30
Beispielschema Rubbeldiekatz: .....	33
ANHANG B, Problembehebung .....	35
SAFE-MODE .....	35
Probleme mit Usernamen / Tilde ~username in Pfadangaben .....	36
HOME_ROOT und SHOWIT_ROOT manuell ermitteln .....	37

*ShowIt Bildergalerie*  
© 2004-2006 Frank Jankowiak

<http://showit.suedweb.de>

Alle Rechte vorbehalten. Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden die direkt und / oder indirekt durch den Einsatz dieses Skriptes an Hard und/oder Software, an Servereinrichtungen, Datenbanken oder sonstigen Einrichtungen entstehen, gleichgültig ob diese nachweislich fahrlässig oder vorsätzlich eingetreten sind.

## **ShowIt V2.2**

**Der Einsatz dieses Skriptes erfolgt in jedem Fall auf eigene Verantwortung und Risiko!**

Ob Sie dieses Script auf Ihrem Server einsetzen dürfen, erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Provider (ISP). Durch den Einsatz dieses Skriptes können Ihnen Mehrkosten durch erhöhten Traffic entstehen. Bitte erfragen Sie Ihr maximales Kontingent.

Setzen Sie ShowIt bitte nicht ein, wenn Sie damit nicht einverstanden sind.

*Viel Spaß mit ShowIt wünscht Ihnen  
Frank Jankowiak*

## Übersicht

### Features

- Frei wählbare Vorschaubildgröße
- einfache E-Card Funktion
- Navigationsmenü wahlweise als Select-Liste und/oder CSS-MenueBar
- Quicknavigation durch direkte Seitenwahlper Auswahlliste
- Automatische Reindizierung der Thumbs bei Änderung der Größe
- Online-Upload Funktion, bequemes Bilder hochladen per Browser
- manuelles FTP-Uploaden großer Bildmengen möglich
- Online-Hilfe im Admin-Bereich !
- Bildbeschreibung durch den Admin
- Anzeige der Bildbeschreibung wahlweise als ToolTipp oder unterhalb vom Bild
- Kommentarfunktion durch die Besucher (editierbar)
- Bewertungsfunktion mit IP-Reloadsperre, für jedes Bild.
- Top10-Funktion für jeden Ordner nach Bewertung/Clicks/Upload.
- NewPic-Funktion zeigt die zuletzt upgeloadeten Bilder aller Ordner
- Click Zähler, jede Vollbildansicht wird gezählt
- Header/Footer Templates zur individuellen Einbindung
- Design über CSS-Templates anpassbar, viele Designtemplates enthalten
- Multilingual, mitgelieferte Sprachen: deutsch, englisch und französisch
- Validierter Code nach HTML 4.01

### Serveranforderungen

- PHP ab Version 4.2.2
- GD-Lib ab Version 1.6
- SAVE-Mode = OFF !!

### Clientanforderungen

- JavaScript
- Cookies (für den Admin Bereich)

# ShowIt V2.2


## Installation

### Auspacken und Kopieren

Nach dem Download der ZIP-Datei, entpacken Sie diese zunächst lokal in einem Verzeichnis auf Ihrem Rechner.

Achten Sie dabei darauf, dass Ihr verwendetes Packprogramm die Option für „entpacken mit Verzeichnisstruktur“ unterstützt und eingestellt ist. Nur so werden die Dateien in ihren richtigen Ordnern platziert.

Nach erfolgreichem Entpacken, erhalten Sie folgende Ordnerstruktur:

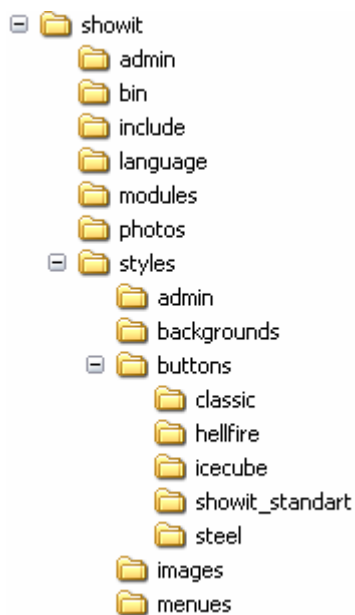

Kopieren Sie nun den gesamten ShowIt-Ordner mit einem geeigneten FTP-Programm auf Ihren Server.

**Wichtig!** Geben Sie folgenden Ordnern Schreib- und Leserechte [777] :

- /admin
- /photos

In diesen beiden Verzeichnissen muss ShowIt die Daten erzeugen bzw. speichern.

Sind alle Dateien und Ordner übertragen, rufen Sie per Browser die Index-Datei im Showit-Ordner auf:

<http://www.ihredomain.de/showit/index.php>

### Auswahl der Sprache

Beim ersten Aufruf werden Sie zunächst nach der bevorzugten Sprache gefragt. Geben Sie hier an, ob ShowIt in deutsch, englisch oder französisch installiert werden soll. (Sie können später über das Admin-Menü diese Einstellungen jederzeit wieder ändern.)

Nach dieser Sprachauswahl versucht ShowIt im Bilderordner (/photos) einen neuen Katalog (/showit) anzulegen und dort ein Image zu erzeugen. Sie können dieses Image und den Ordner später im ACP (AdminControlPanel) löschen.

Bei einigen Servern, die den SAFE-Mode auf ON gestellt haben, kann es hierbei zu Problemen kommen wenn die nötigen Schreib-Rechte nicht vorhanden sind. Lesen Sie in diesem Fall den Anhang B – „SAFE-Mode Restriction“

## ShowIt V2.2

### Infos über Ihren Server

Sie sehen nun einen Überblick über die ermittelten Serverpfade und das Ergebnis aus dem Versuch, eine Grafik zu erzeugen.

```

ShowIt - AUTO - CONFIGURATION

script base      /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/////////showit/index.php
home root       /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting////////
showit root     showit
DOCUMENT_ROOT   /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting////////
IMAGE_ROOT      /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/////////showit/photos

current dir     /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/////////showit
generate picturefolder /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/////////showit/photos/showit -->passed
generate image example OK
generate default password default password is admin
common language deutsch
```

Es wird im Anschluss daran, im Admin-Verzeichnis automatisch eine Konfigurationsdatei (`/admin/settings.inc.php`) erzeugt, die alle notwendigen Serverspezifischen Parameter enthält.

Bereits nach dem Hochladen sämtlicher Dateien, finden sie im Verzeichnis `/admin/` die Datei `showitinfo.php`, mit der Sie die Einstellungen Ihres Servers überprüfen können. Fehlerhafte Schreibrechte können Sie so schnell erkennen und ggf. beheben. Diese Datei können Sie auch per Menüwahl aus dem Admin-Center aufrufen.

Die Installation ist hiermit abgeschlossen und Sie können Showit direkt verwenden. Folgen Sie dazu nur den beiden Links am Ende der Seite.

#### ShowIt Info:

---

Default-Settings created. [start ShowIt](#) / [goto Admin Control Panel!](#)

### Header / Footer Templates

ShowIt ermöglicht Ihnen, Ihre bisherige Seite so vorzuladen, dass sich ShowIt nahtlos in Ihr Design integriert. Realisiert wird dies mit den folgenden drei Dateien:

- `/modules/metahtml.php`
- `/include/header.html`
- `/include/footer.html`

**Wichtig:** Verwenden Sie in dem Header-Template bitte keine Headeranweisungen und Meta-Tags, da diese durch Showit gesetzt werden (Datei `/modules/metahtml.php`) Eine genaue Anleitung, wie Sie diese Technik einsetzen müssen, wird im Anhang beschrieben.

## ShowIt V2.2

### CSS – Anpassungen über CascadingStyleSheets

ShowIt ist so aufgebaut, dass das komplette Design über sogg. Cascading Style Sheets (CSS) definiert und gesteuert wird. CSS ist eine TAG-Definitionssprache, ähnlich wie HTML, sodass hier nicht näher darauf eingegangen wird. ShowIt wird mit einigen vordefinierten Styles geliefert, die nach belieben verändert und/oder erweitert werden können.

### ADMIN-CONTROL-PANEL (ACP)

Nach dem Upload und dem ersten Start von ShowIt kommen Sie durch Anklicken des unten rechts stehenden Links (Schlüsselsymbol) zum ACP.

Diesen „öffentlichen Link“ können Sie später auch abschalten oder undefinieren.

#### erster Admin-Login

Erstinstallation ist noch keine Passwort-Datei, die den Adminbereich gegen Unbefugte Zugriffe schützt vorhanden. Daher wird ein Standartpasswort generiert, welches Sie zunächst ändern sollten! Eine Sicherheitswarnung wird eingeblendet, um Sie daran zu erinnern, Ihr Passwort zu ändern.



Geben Sie als Erstpasswort „**admin**“ in das Feld ein um in das AdminCenter zu gelangen.

#### das Admin Menü

Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, sehen Sie das Admin Center:

<b>Information</b>	<h3>ShowIt ADMIN-CENTER</h3> <hr/> <p><b>Willkommen im Admin-Bereich von ShowIt!</b> Alle nötigen Einstellungen können hier vorgenommen werden. Um ShowIt zu konfigurieren, einfach den Button [Konfiguration] anklicken. Für Fragen und Mitteilungen sind die Supportlinks am Seitenende.</p> <p><b>aktueller Status</b></p> <hr/> <p>Aktuelles Galerieverzeichnis .....: [photos] darin enthaltene Bildordner .....: [1] Anzahl Gesamt-Bilder .....: [1] Größe aller Bilder .....: [31.66 KB] Freier Speicherplatz im Ordner .....: [./.]</p> <p><b>Supportlinks:</b></p> <hr/> <p>[ <a href="#">ShowIt Supportforum</a>   <a href="#">ShowIt Download</a>   <a href="#">Register ShowIt</a> ]</p> <p><b>Vielen Dank!!</b></p> <hr/> <p>an alle Freunde und User, die an diesem Script tatkräftig mitgewirkt haben!</p>
Konfiguration	
FTP-Konfig	
Bilder hochladen	
Bilder verwalten	
Ordner löschen	
Ordner anlegen	
Ordner verwalten	
Log:Kommentare	
Passwort ändern	
Serverinfos	
zur Galerie	
abmelden	

## ShowIt V2.2

Auf der linken Seite sehen Sie das Admin-Menü, mit dem Sie innerhalb vom Admin-Center bequem navigieren können. Rechts ist der Informations- und Konfigurationsbereich. Folgende Funktionen, die nachfolgend beschrieben werden, beinhaltet das Admin – Menü:

- **Info:** damit gelangen Sie auf die erste Seite des Admin-Centers
- **Konfiguration:** Hier werden Einstellparameter konfiguriert
- **FTP Config:** Einstellmenü für FTP-Ordnererstellung
- **Bilder hochladen:** Hochladen von Bildern auf Ihren Server
- **Bilder Verwalten:** Ändern & Löschen der Bilder, Beschreibungen und Kommentare
- **Ordner löschen:** Bilderkataloge/Ordner vom Server löschen
- **Ordner anlegen:** Bilderkataloge/Ordner auf dem Server anlegen.
- **Ordner verwalten:** Ordner sortieren, umbenennen, Aliasnamen
- **Log:Kommentare:** Ein Logfile der letzten Kommentareingaben
- **Passwort ändern:** ändern des Administratorpasswortes
- **Serverinfos:** Informationen zu Ihrer Serverumgebung & PHP-Infos
- **Zur Galerie:** hier gelangen Sie zurück zur Bildergalerie.
- **abmelden:** Ausloggen und Verlassen des Admin-Centers .

### Menüpunkt Info

Hier sehen sie die Startseite des Admin-Centers mit einer kurzen Statusübersicht Ihrer Bildergalerie, mit Anzahl und Größe der Bilder bzw. dessen Katalogordnern

### Menüpunkt Konfiguration

Hier finden Sie das Herzstück der Konfiguration mit den Parameterwerten. Alle für ShowIt relevanten Einstellungen können hier vorgenommen werden. Ist der Server entsprechend eingerichtet, kann ShowIt selbstständig alle nötigen Werte ermitteln und in die entsprechenden Formfelder vorbelegen. Alle Einstellungen werden durch die Submit-Buttons in der Datei `/admin/settings.inc.php` gespeichert. Ist diese Datei einmal durch falsche Eingabe beschädigt worden, kann sie durch ShowIt neu erstellt und mit den Standart-Werten belegt werden. Dazu löschen Sie diese Settingsdatei von Ihrem Server. Fehlt die Settingsdatei, erstellt ShowIt automatisch eine Neue mit den Default-Werten entsprechend der Installation.

The screenshot shows the 'ShowIt KONFIGURATION' page. It is divided into two main sections: 'Server Settings' and 'ShowIt Settings'.  
**Server Settings:**  
- Absolute Pfad zur HP: /homepages/14/47386182/htdocs/suedw...  
- ShowIt Script Pfad: /ech/htc-scripts/showit  
- Absolute Bilder-Stammverner: bilder  
- Admin e-Mail: showit@entwicklung.suedweb.de  
**ShowIt Settings:**  
- Ordner Menü: Tabelle | Spalten: 8  
- Menü Style: halgrau.css  
- ShowIt Style: natural.css  
- Admin Style: grau.css  
- Admin e-Mails sichtbar:  ja  nein  
- Voting Funktion:  ja  nein  
- Anzeige Gästebuch:  ja  nein  
- TOPFFN e-Mails sichtbar:  ja  nein  
- E-Card Button sichtbar:  ja  nein  
- NEW Button sichtbar:  ja  nein # Anzahl: 20  
- Anzeige Seiten-Direktanzahl:  ja  nein Automatisch  
- Anzeige Bildbeschreibung:  OFF  Frame  ToolTip  
- Menü 1 Überschrift:   
- Icon-Tabelle 'Stamm': Spalten: 7 Zeilen: 6  
- Icon-Tabelle 'Galer': Spalten: 5 Zeilen: 4  
**Picture Settings:**  
- Davi Hland-Frem dar: Anzahl Zeilen: 7  
- Icon Größe: Breite: 60 Höhe: 65  
- VorschauBild Größe: Breite: 200 Höhe: 200  
At the bottom, there is a button: 'Änderungen übernehmen und speichern'


Die einzelnen Konfigurationseinstellungen werden später noch detailliert erklärt. **!Achtung!** Modifizieren Sie den Bereich „Serversettings“ nur dann, wenn Sie genau wissen was Sie tun. Falsche Eintragungen können dazu führen, dass ShowIt nicht mehr funktioniert.


## ShowIt V2.2


### FTP Konfiguration


Um Ordner statt mit HTML-Funktionen mit FTP anzulegen, geben Sie hier Ihre Serverdaten an. Dies sollten Sie immer dann versuchen, wenn es zu Problemen beim Anlegen der Verzeichnisse gibt. Meist ist der Serverparameter SAFEMODE=ON ursächlich für derartige Probleme.


Wird hier *FTP nutzen* auf Ja gestellt, werden die Funktionen zum Ordner anlegen und löschen per FTP ausgeführt anstatt von HTTP Direktiven. FTP sollten Sie immer dann vorziehen, wenn es wegen SAFE Mode=ON zu Problemen kommt.


**FTP Funktionalität nutzen** :  ja  nein

Host / Server : localhost :Port 21

Benutzername : MaxMustermann

Passwort : \*\*\*\*\*

Homeroot : /

Passivmodus :  ja  nein

### Bilder hochladen

Um einzelne Bilder schnell auf den Server zu laden und sie einem Katalog zuzuordnen, nutzen Sie diesen Menüpunkt. Über die Auswahlfelder können Sie verschiedene Bilddateien von Ihrem lokalen Rechner auswählen und abschließend, nach Auswahl des Zielordners (Uploadordner), übertragen. Je nach Größe des Bildes/der Bilder kann dieser Vorgang einige Minuten in Anspruch nehmen. Eine Vorsichtsanzeige ist hier leider nicht möglich.

Um viele Bilder gleichzeitig zu übertragen, können Sie auch Ihr FTP-Programm benutzen. Laden Sie alle Bilder eines Kataloges in den entsprechenden Bildordner Ihrer ShowIt-Galerie. z.B. [../showit/photos/myordner](#)

### Bilder verwalten

Um Bilder zu löschen, zu beschreiben oder zu kommentieren, können Sie diesen Menüpunkt benutzen.

Bilder werden Ordner bezogen verwaltet. Daher müssen Sie zunächst einen Ordner auswählen, in dem sich die zu ändernden Bilder befinden.

In der folgenden Tabellendarstellung der Vorschaubilder, können Sie ein oder mehrere Bilder zum Bearbeiten markieren. Möchten Sie alle Bilder gleichzeitig bearbeiten, wählen Sie Dies über die Switch Buttons alle/keines aus.

## Showlt V2.2

### BILDER VERWALTEN

Bitte den Ordner auswählen, in dem sich das/die zu bearbeitenden Bilder befinden...

Ordnerliste

Es sind zur Zeit 33 Bilder im Ordner Skyline aktuelle Seite 1 von 2 Seiten  
Für eine vergrößerte Ansicht Bild anklicken!

zu bearbeitende Bilder markieren :  alle  keines



.. 1/2 2

markierte Bilder

Bilder markieren :  alle  keines

Sind mehr Bilder im Katalog vorhanden, als dargestellt werden können, nutzen Sie die Seitennavigation um zu gewünschten

Bilderseite zu kommen .. 1/2 2

Alle selektierten Bilder werden unwiderrufflich und ohne weitere Nachfrage gelöscht. Vergewissern Sie sich vor dem Abschicken, dass nur die zu löschenden Bilder selektiert sind!

Alle selektierten Bilder werden zur Bearbeitung weitergegeben. Diese können Sie in der nachfolgenden Bearbeitungstabelle anpassen.

In der Bearbeitungsseite können Sie folgende Bild Änderungen durchführen:

Dateinamen ändern:

NY20010083(Large).jpg

Geben Sie dem Bild einen anderen Namen, tragen Sie hier einen neuen Namen ein.

Bildbeschreibung ändern:

In diesem Feld geben Sie Ihrem Bild eine Beschreibung, die dem Benutzer angezeigt wird. Verwenden Sie nach Möglichkeit **keine** HTML-Formatierungen. Um Text zu formatieren, stehen hier die **BB-CODEs** zur Verfügung.

Als weitere Bearbeitungsoptionen stehen der Bildzähler und das Feld zur Änderung von Benutzerkommentaren zur Verfügung.

**Zähler**

279

Mit  bestätigen und übernehmen Sie Ihre Modifikationen.

### Ordner löschen

Wenn Sie einen Bilderordner nicht mehr benötigen, können Sie diesen hier löschen.

Bitte den zu löschenden Ordner auswählen

Ordner auswählen

Ordner komplett mit Inhalt(Bilder) löschen!

Befinden sich noch Bilder in dem zu löschenden Ordner, aktivieren Sie das Häkchen Ordner komplett mit Inhalt(Bilder) löschen!

## ShowIt V2.2

Jeder Bilderordner enthält einen zusätzlichen Ordner `/thumbs`, der ebenfalls zusammen mit dem gewählten Ordner gelöscht wird. Nach dem Löschen wird Ihnen das Löschen bestätigt.

### Ordner löschen

```
LÖSCHE /showit/thumbs/*(2) ✓✓  
LÖSCHE /showit/*(1)✓  
LÖSCHE /showit/thumbs >> (done)  
LÖSCHE /showit/aliasLÖSCHE /showit >> (done)
```

```
Der Ordner wurde erfolgreich gelöscht! (showit)
```

### Ordner anlegen

Verwenden Sie diese Option um Katalogordner zu erzeugen. Innerhalb des Ordners erstellt ShowIt auch automatisch einen Unterordner (`/thumbs`) in dem später die Vorschaubilder gespeichert werden. Bitte verwenden Sie als Verzeichnisnamen nach Möglichkeit nur UNIX-konforme Namen (Kleinschrift ohne Leer- und Sonderzeichen). Sie können jedem Ordner einen Aliasnamen geben, der dann als Katalogname in ShowIt angezeigt wird. Der Aliasname kann dann Leer- und Sonderzeichen oder auch deutsche Umlaute enthalten.

Geben Sie im dritten Feld außerdem an, wo der neue Ordner einsortiert werden soll.

Verzeichnisname :	<input type="text"/>
Aliasname(optional) :	<input type="text"/>
Einsortierung :	<input type="text" value="an den Anfang"/> ▼
<input type="button" value="Ordner erstellen"/>	

Auch hier bekommen Sie im Erfolgsfall wieder eine entsprechende Meldung:

### ORDNER ANLEGEN

```
erstelle Ordner [ test ]  
Ordner [ test ] erfolgreich erstellt!
```

Sollten Sie hier Fehlermeldungen erhalten, prüfen Sie bitte zunächst die Verzeichnisrechte des Ordners `/photos` und ob Ihr Server evtl. im SAFE-MODE arbeitet.

## ShowIt V2.2

### Ordner verwalten

Jedem Ordner können bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Sie können unter dieser Option im ACP festlegen, an welcher Reihenfolge jeder Ordner im ShowIt Menü erscheinen soll und nach welchen Kriterien die Bilder in den entsprechenden Ordnern sortiert werden:

Reihenfolge	Verzeichnisname	Alias (Anzeige)	Sortierung	t/1
auf ab	showit	ShowIt V2.1	alphabetisch	auf
auf ab	urlaub2005	Urlaub spanien	alphabetisch	auf
auf ab	ski2006	Skiurlaub Arder	alphabetisch	auf

Änderungen durchführen    abbrechen / verwerfen

Mit den auf/ab Buttons können Sie die Reihenfolge der Ordner verändern; die beiden Auswahllisten der Sortierung ab Ende der Zeile definieren die **Bildsortierung** in den Katalogen.

### Log:Kommentare

Gibt ein Besucher einen Bildkommentar ab, erhalten Sie von ShowIt eine Info per E-Mail, sofern diese Benachrichtigungsoption eingestellt ist. Daneben wird auch jeder Eintrag in eine Logliste eingetragen, die über diesen Menüpunkt erreichbar ist.

## ShowIt V2.2

Log:Kommentare

Achtung: Änderungen an den Einträgen/Kommentaren haben keine Einwirkung auf diese Log-Liste!

	Mittwoch, 01. März 2006 von <b>michse baba</b>	 
	Mittwoch, 01. März 2006 von <b>Gast toller Berg</b>	 
	Mittwoch, 01. März 2006 von <b>Gast wirklich schön!</b>	 

- keine weiteren Einträge - [Liste komplett löschen!](#) -

Unerwünschte Kommentare können so auf einfache Weise entfernt oder bearbeitet werden. Werden Kommentare komplett gelöscht, wird auch der entsprechende Loglisteneintrag entfernt. Werden jedoch Kommentare bearbeitet, wirkt sich diese Änderung nicht rückwirkend auf die Logliste aus. Geänderte Kommentare lassen sich somit durch die Logliste nicht mehr löschen.

### Passwort ändern

Sie können das Passwort ändern, in dem Sie zunächst das alte Passwort eingeben und anschließend **zweimal** das Neue.

Bevor die Änderung übernommen wird, überprüft ShowIt die Gültigkeit der eingegebenen Passwörter. Bei Differenzen oder falls das alte Passwort nicht richtig eingegeben wurde, erhalten Sie eine Fehlermeldung und können Ihre Eingaben berichtigen.

Verändern Sie in jedem Fall nach der Erstinstallation das Standardpasswort „admin“ In ihr persönliches Passwort um.

Nach erfolgtem Ändern werden Sie automatisch ausgeloggt und können sich mit Ihrem neuen Passwort einloggen.

## ShowIt V2.2

### PASSWORT ÄNDERN

---

Admin Passwort ändern:

altes Passwort :

neues Passwort :

wiederholen neues Passwort :

#### **Achtung!**

*Nach Änderung des Passwortes erscheint das neue Passwort zur Überprüfung nochmals im Klartext. Zudem erhält der Administrator eine Bestätigung per E-Mail an die in der Konfiguration eingetragenen Admin-Email ebenfalls im Klartext.*

**Das Passwort wurde erfolgreich geändert und**

---

**Das neue Passwort ist jetzt : geheim**

Ihr Login wird in einem **Cookie** gespeichert, was Ihnen ermöglicht, ohne auszuloggen in die Galerie zu wechseln und wieder zum Admin-Center, ohne dass Sie sich erneut einloggen müssen. Der TimeOut beträgt 24 Std. Danach werden Sie automatisch ausgeloggt.

#### **Serverinformationen**

Über diesen Menüpunkt wird per Script eine Seite erstellt, die Informationen zu Ihrem Server enthält. Diese Informationen sind im Supportfall nützlich für die Fehlersuche und Analyse. Es wird der jeweilige Server/Scriptpfad ermittelt, sowie versucht Ordner und Dateien anzulegen.

Am Ende dieser Ausgabe ist zudem ein Link zur PHPINFO mit weiteren Serverspezifischen Informationen.


#### **® Settings**


Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie registrierter Showit User sind. Hier können Sie die Einstellungen zum Aussehen der Registrierungsanzeige einstellen:


## ShowIt V2.2

Registrierungsanzeige

Einstellungen für die Registrierungsanzeige

Anzeige Reg-Zeichen ® :  ja  nein

Showit Backlink erhalten :  ja  nein

Anzeige / Ausgabe :  keine Anzeige  
 Showit Logo (Grafik)  
 eigener Text:

### Zur Galerie

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, gelangen Sie hier zu Ihrer Galerie zurück, **ohne** sich dabei aus dem Admin-Center auszuloggen.

### Log Out

Hier Verlassen Sie das Admin-Center durch ausloggen. D.h. Sie müssen sich beim nächsten Anmelden im Admin-Center erneut mit Ihrem Passwort einloggen.

## ShowIt V2.2

### Konfiguration

Hier ist die Schaltzentrale von ShowIt. Alle Funktionen werden von hier aus bedient und konfiguriert. Im Einzelnen sind dies:

#### **SERVER Settings**

##### **Serverpfad zur Homepage (absolut)**

Hier ist der **absolute** Pfad zur Homepage anzugeben, **ohne** nachfolgenden Schrägstrich. Der absolute Pfad ist der Serverpfad, ausgehend vom *Rootverzeichnis* des Servers, zu dem *Stammverzeichnis* der Homepage. Dieser Pfad hat meist folgendes Aussehen:

`/homepages/19/d56278164/htdocs/username`

Der Pfad wird normalerweise vom Script automatisch ermittelt, sollte dieser nicht korrekt sein kann er hier manuell angepasst werden.

##### **Pfad zu ShowIt (relativ)**

Hier ist anzugeben, in welchem Ordner, ausgehend vom relativen Homeverzeichnis, ShowIt installiert ist.

Wurde ShowIt in den Ordner `'/showit'` kopiert, gibt man hier den Namen **ohne führende, oder nachfolgende Schrägstriche** an: z.B. `showit`

Wurde ShowIt in einen Unterordner kopiert, ist der relative Pfad, ausgehend vom Stammverzeichnis zum Unterordner anzugeben. Wurde ShowIt z.B. in den Ordner `"/php-skripte/galerien/showit"` installiert, wird folgender Pfad eingetragen: `"php-skripte/galerien/showit"`.

Wurde ShowIt im Rootverzeichnis direkt installiert, muss hier ein Punkt (.) stehen.

**Wichtig:** Der Pfad darf am Anfang und Ende **keinen** Schrägstrich haben!

##### **Name Bilder-Stammordner**

Hier wird der Ordner definiert, in dem sich die *Bilderverzeichnisse* befinden.

Ausgehend vom **relativen ShowIt-Scriptverzeichnis!**

Somit ist es möglich, auch Bilderordner zu definieren, die in einem anderen Verzeichnis der Homepage liegen. Diese werden dann relativ vom ShowIt - Stammverzeichnis aus definiert: Liegt der Bilderordner im ShowIt Verzeichnis (z.B. "photos"), gibt man hier nur den Namen **"photos"** an. (Ohne Schrägstriche!)

Befindet sich der Bilderordner in einem anderen Homepageverzeichnis, ist der relative Pfad, ausgehend vom ShowIt-Stammverzeichnis zum entsprechenden Ordner anzugeben.:

##### **Beispiel 1:**

Showit wurde in den Ordner `"/showit"` installiert,

Der Bildordner befindet sich auf `"/showit/photos/"`.

Der einzutragende Pfad ist dann: `"photos"`

**Wichtig ist die Notation am Anfang ohne Schrägstrich !**

ShowIt V2.2 copyright © 2004-2008 Frank Jankowiak ( <http://www.suedweb.de> )

## ShowIt V2.2

### Beispiel 2:

Showit wurde in den Ordner `"/showit"` installiert,  
Der Bildordner befindet sich auf `"/images/galerien/familie/photos/"`.  
Der einzutragende Pfad ist dann: `"../images/galerien/familie/photos"`  
Wichtig ist die Notation am Anfang (`../`) mit zwei Punkten und Schrägstrich !

### Beispiel 3:



Showit wurde in den Ordner `"/php-scripts/showit"` installiert,  
Der Bildordner befindet sich auf `"/images/galerien/familie/photos/"`.  
Der einzutragende Pfad ist dann: `"../../../../images/galerien/familie/photos"`  
Wichtig ist die Notation am Anfang (`../../../../`) die den 'Weg' zum Bilderordner beschreibt

## Admin E-Mail Adresse

Hier steht die E-Mail Adresse des Script-Admins. An diese Adresse wird eine Meldung geschickt, sobald das Passwort geändert wurde. Achtung! Hier steht nach der Installation automatisch die E-Mailadresse des Server-Webmasters der Homepage. Wenn Sie ein Sub-User sind, tragen Sie bitte hier **Ihre** E-Mailadresse ein. *Zur Beachtung:* Die Passwortänderung wird im Klartext an diese E-Mail Adresse geschickt, mit altem und neuem Passwort.

## PICTURE Settings

### Iconen Größe (max.Breite)

Iconen Größe (max.Breite) :  Pixel  proportional 

Hier wird die **Breite** der anzuzeigenden Icons in Pixel angegeben. Das Höhenverhältnis richtet sich nach dem eingestellten, bevorzugten Bildverhältnis. Die Vorschaubilder werden beim Upload automatisch generiert und in den entsprechenden Ordner unter `/thumbs/Bildname.jpg_t60.jpg` abgelegt.

Achtung: wird die Größe geändert, werden die Vorschaubilder neu erstellt!

Der aktivierte Optionsschalter „proportional“ bewirkt, dass für die Darstellung der kleinen Icons (Thumbs) die natürlichen Bildproportionen beibehalten werden.

Ist diese Option *deaktiviert*, werden die Icons in den eingestellten Bildformatgrößen dargestellt, was unter Umständen zu verzerrter Darstellung führen kann, aber das Menübild im allgemeinen geordneter aussehen lässt. (Defaulteinstellung)

### Vorschau Größe (max.Breite)

Vorschau Größe (max.Breite) :  Pixel

Hier wird die **Breite** der anzuzeigenden Vorschaubilder in Pixel angegeben. Das Höhenverhältnis richtet sich, wie bei den kleinen Thumbs, nach dem eingestellten,

ShowIt V2.2 copyright © 2004-2008 Frank Jankowiak ( <http://www.suedweb.de> )


## ShowIt V2.2

bevorzugten Bildverhältnis. Die Vorschaubilder werden beim Upload automatisch generiert und in den entsprechenden Ordner unter [/thumbs/Bildname.jpg\\_t400.jpg](#) abgelegt.

Achtung: Wird die Größe geändert, werden die Vorschaubilder neu erstellt!

### Bevorzugtes Bildverhältnis

Stellen Sie hier Ihr Format ein, nachdem die meisten Ihrer Bilder aufgenommen sind:

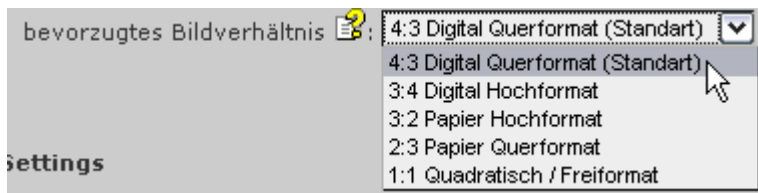

Üblicherweise werden Bilder und Fotos im Quer- oder Längsformat dargestellt. Fotos im Kleinbildformat (Papierformat) haben dabei meist ein Seitenverhältnis von 3:2 Querformat bzw. 2:3 im Hochformat. Digitale Formate sind größtenteils im Verhältnis 4:3 bzw. 3:4. Als weitere Option steht das quadratische bzw. Freiformat zur Verfügung (1:1). Die Standarteinstellung ist **4:3 digitales Querformat**.

### STYLE Settings

#### Katalog Auswahlmenü Typ

Festlegen des Typs des Auswahlmenüs für die Bildordner (default=kombiniert). Momentan stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. **Tabellenmenü:** Die Ordner werden in einer Tabelle als Links dargestellt. Die *Anzahl der Spalten* der Tabelle kann frei definiert werden (1-8). Sinnvoll ist hier ein Wert zwischen 4 und 6. Bei größeren Werten wird u.U. die Tabellenbreite größer als gewünscht. Ist die Anzahl der vorhandenen Ordner größer als die Spaltenanzahl, wird automatisch eine neue Tabellenzeile erzeugt. Die Anzahl der Tabellenzeilen ist dabei nicht begrenzt. Das Aussehen der Menütabelle wird über CSS - Anweisungen im Ordner [/styles/menues/](#) definiert und kann beliebig erweitert werden.
2. **Auswahlliste (PullDown):** Die Ordner werden in einer Auswahlliste zur Selektion dargestellt. Die Anzahl der Ordner ist hier nicht begrenzt. Dieses Menü eignet sich besonders bei Verwendung vieler Ordner oder bei Platzproblemen, z.B. wenn ShowIt innerhalb einer HP-Tabelle eingebunden wird.

## ShowIt V2.2

- kombiniert (beides):** Beide Menüarten werden gleichzeitig verwendet. Der Benutzer kann entweder über die Menüleiste die Kataloge anwählen oder über das PullDown. Das PullDown-Menü fungiert hierbei als Katalognamenanzeige.
- Kein Menü:** Diese Variante kann man wählen, wenn man z.B. verhindern möchte, dass der User die Ordner wechseln kann. Das ist häufig dann der Fall, wenn ShowIt auf einer Unterseite installiert ist und nur ein bestimmter Bilderordner angezeigt werden soll.

### ShowIt Ausrichtung

Definieren Sie hier die horizontale Ausrichtung der Showit-Haupttabelle ( Links | Mitte | Rechts )

### Position Vorschaufenster

Hier können Sie festlegen, wie die Anordnung der Showit-Objekte sein soll. Als Referenz dient hierbei die Position des Vorschaufensters (großes Thumbbild). Es stehen vier mögliche Varianten zur Verfügung.


Oben Links



Oben Rechts



Unten Links

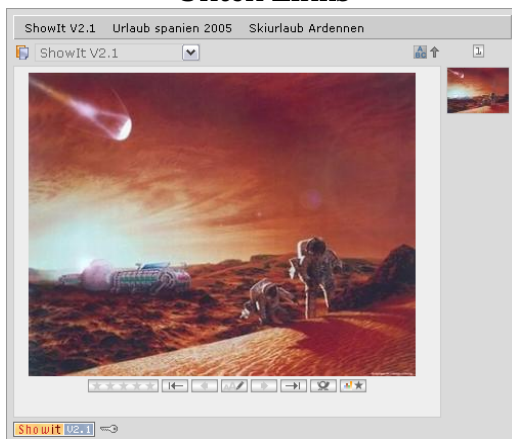

Unten Rechts (Default)



## ShowIt V2.2

### Menü Style

Festlegen des Aussehens des Tabellen-Auswahlmenüs für die Bildordner :  
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.  
Die Menü-Templates finden sich im Ordner [/styles/menues/](#)

### ShowIt Style

Festlegen des ShowIt Layouts:  
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.  
Die ShowIt-Layout-Templates finden sich im Ordner [/styles/](#)

### Admin Style

Festlegen des Admin Layouts:  
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.  
Die Admin-Layout-Templates finden sich im Ordner [/styles/admin/](#)

### Button-Set

Auswahl der Showit-Schaltflächen (Buttons):  
Um die Buttons dem jeweiligen style anzupassen, können Sie hier aus verschiedenen Sets wählen. Die Button-Sets finden sich im Ordner [/styles/buttons/](#) Au der ShowIt Downloadseite (<http://showit.suedweb.de/downloadpage.php>) finden Sie zudem die PSD-Dateien für die Buttonsets um eigene Buttons zu erzeugen.


### Admin Button sichtbar

ja  nein

Festlegen, ob im ShowIt-User Bereich der Link **Admin** zum Admin Login angezeigt werden soll oder nicht. Der gesamte Admin Bereich ist Passwort geschützt, eine Nichtanzeige des Admin-Links erhöht die Sicherheit geringfügig.


### Sortierung sichtbar

ja  nein

Bei aktivierter Option, können Besucher sehen, nach welchen Kriterien der aktuelle Ordner sortiert ist. Zudem hat der User die Möglichkeit, die Sortierrichtung umzuschalten. 

### Voting Funktion

ja  nein

Ist hier JA gesetzt, wird unterhalb des Vorschaubildes eine grafische Voting-Leiste  eingeblendet, mit der die Besucher eine Punktzahl von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut) abgeben und somit das aktuelle Bild bewerten können.

## ShowIt V2.2

### Kommentareingabe sichtbar

ja  nein

Besucher können bei aktivierter Option (ja) Kommentare abgeben und Bildinfos sehen.


### TOPTEN Button sichtbar

ja  nein

Ist die TOP10 angeschaltet, wird oberhalb des Vorschaubildes ein Button **Top10** eingeblendet, mit dem eine aktuelle Statistik der Bilder im aktiven Ordner aufgerufen werden kann.

### E-Card Button sichtbar

ja  nein

Ist die  E-Card Funktion angestellt, kann der Besucher vom aktuellen Bild eine E-Card an eine anzugebende E-Mail Adresse verschickt werden. Der Empfänger der E-Card erhält dabei nicht das Bild selbst, sondern einen Link zu dem ShowIt-Katlog mit dem entsprechenden Bild.

### New-Button sichtbar

ja  nein

Hier kann festgelegt werden ob ein **NEW** Button angezeigt werden soll, der es dem Benutzer ermöglicht sich die zuletzt upgeloadeten Bilder in einem virtuellen Ordner anzeigen zu lassen. Außerdem kann hier noch angegeben werden, wie viele Dateien maximal dafür angezeigt werden sollen.

### Seitenanwahl (Pulldown)

ja  nein  Automatisch

Besonders bei großen Bildergalerien mit einer großen Anzahl an Bildern, kann man durch aktivieren dieser Funktion, direkt zu ein frei wählbaren Katalogseite springen. Dabei öffnet der **goto** Button ein kleines Popup mit einem Select-Feld. Das PopUp schließt anschließend automatisch. Es stehen drei Auswahlkriterien zur Verfügung:

- JA Die Sprungfunktion nutzen
- NEIN, nicht anwenden
- AUTOMATISCH, der **goto** Button wird erst eingeblendet, wenn der aktuelle Ordner drei oder mehr Seiten hat (DEFAULT)


## ShowIt V2.2

### Bildbeschreibung sichtbar

OFF  Frame  ToolTip

Die Beschreibung eines Bildes kann, sofern eine eingegeben wurde, auf unterschiedliche Art angezeigt werden:

- **ToolTip**: die Beschreibung wird als Javascript-Applet angezeigt, sobald man mit der Maus über das Vorschaubild (gross) fährt. Ist keine Beschreibung vorhanden, wird der ToolTip nicht angezeigt.

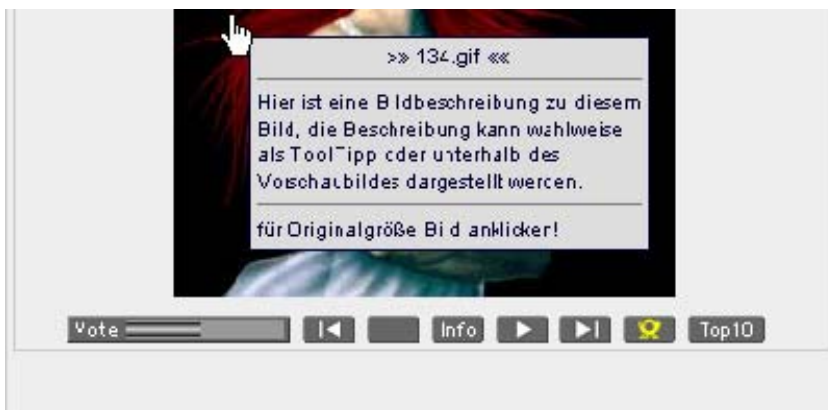

- **Frame** : die Beschreibung wird direkt unterhalb des Vorschaubildes dargestellt.



- **OFF** : die Anzeige der Beschreibung wird ausgestellt und kann nur über den Button **Info** erreicht werden.

### Größe Icon-Tabelle 'ShowIt'

Spalten :  Zeilen :

Hier wird die Anzahl der sichtbaren Icons (Minibilder) festgelegt, die pro Seite angezeigt werden sollen, mit denen die Bildauswahl verlinkt ist. Angegeben ist jeweils die Spaltenanzahl und die Zeilenanzahl. Ist die Anzahl der Bilder größer als Spalten\*Zeilen, so wird ein Link zur Folgeseite erzeugt, mit denen dann seitenweise geblättert werden kann.

## Showlt V2.2

### Größe Icon-Tabelle 'Admin'

Spalten :  Zeilen :

Hier wird die Anzahl der sichtbaren Icons (Minibilder) festgelegt, die pro Seite angezeigt werden sollen, mit denen die Bildauswahl verlinkt ist. Angegeben wird jeweils die Spaltenanzahl und die Zeilenanzahl. Ist die Anzahl der Bilder größer als Spalten\*Zeilen, so wird ein Link zur Folgeseite erzeugt, mit denen dann seitenweise geblättert werden kann.

Die Icontabelle wird angezeigt, wenn z.B. Bilder gelöscht oder bearbeitet werden sollen.

### PARAMETER Settings

#### Sprachauswahl

Anzeige und Auswahl der installierten Sprachdateien für die Benutzerausgaben. Diese Dateien befinden sich im Ordner `/language`. Möchten Sie eigene Sprachdateien erzeugen, kopieren Sie eine der vorhandenen Dateien und ändern die entsprechenden Einträge in die gewünschte Sprache. Speichern Sie anschließend die Datei unter anderem Namen ab (z.B. `/language/dutch.php`). Diese wird dann automatisch im Menue aufgeführt und kann ausgewählt werden.

In Abhängigkeit der hier eingestellten Sprache, wird auch die Sprachumschaltung des ACP und des Helpdesk gesteuert. Die Sprachdateien für das ACP liegen im Ordner `/admin` und können ebenso übersetzt werden. Sollte eine Sprache im `/language` Verzeichnis vorliegen, die im `/admin` Verzeichnis keine entsprechende Datei findet, wird für das ACP automatisch Englisch verwendet.

#### Max. sichtbare Katalognamenlänge

Um die Menüs der Ordner nicht mit überlangen Katalognamen zu "sprengen", kann hier eine maximale Buchstabenanzahl vorgegeben werden, die in den Menüs angezeigt werden soll. Steht hier z.B. der Wert 10, wird ein Ordner mit dem Namen "Betriebsweihnachtsfeier\_1998" so gekürzt dargestellt: "Betriebswe~".

Dies betrifft nur die Anzeige - der Katalogname bleibt dabei physikalisch (als Directoryeintrag auf dem System) komplett erhalten. Ist dieser Wert "0", ist diese Begrenzungsfunktion deaktiviert.

#### Größe Bildupload Formular

Hier wird angegeben, wie viel Formular Felder für den Upload angezeigt werden sollen. Mögliche Werte sind 1 bis 15. Sollen mehrere Dateien upgeloadet werden, kann die Funktion 'Upload' uneingeschränkt wiederholt werden. Es empfiehlt sich jedoch, größere Datenbestände per FTP auf den Server zu laden.

## Showlt V2.2

### Admin E-Mail Benachrichtigung

Die in dieser Liste selektierten Module, verschicken bei Anwendung eine Benachrichtigung bzw. eine BCC-Kopie per E-Mail an die eingestellte Admin-EMail Adresse.

Die gewünschten Module/Funktionen sind durch anklicken mit der linken Maustaste bei **gleichzeitigem** drücken der Strg-Taste an- bzw. auszuschalten (Multiselect-Technik)




## Bedienung Benutzeroberfläche

Die Anwendung der ShowIt Umgebung sollte für den Benutzer intuitiv bedienbar sein, sodass hier nur kurz auf die einzelnen Punkte eingegangen wird. Oder kurz gesagt: „**click and look**“.

### Kataloge auswählen

Entweder über die Menütabelle oder das Pulldownmenu.

### Seitenauswahl

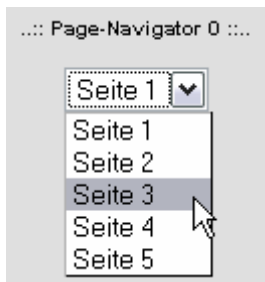

Der Anwender kann durch anklicken der Seitenzahl  oder den entsprechenden Direktsprung-Button  die gewünschte Seite des Kataloges auswählen. Hierzu wird ein kleines Auswahl-Popup eingeblendet:

### Anzeige und Umschaltung der Sortierung

Mit den optional einblendbaren Buttons   kann der Benutzer die Sortierung erkennen und die Richtung der Sortierung (auf-/absteigend) ändern.

### Navigationsleiste

Die unter dem Vorschau-Bild befindliche Navigationsleiste erklärt sich durch die ALT-Texte der Imagebuttons von selbst. Hier nochmals zur Erläuterung (von Links nach rechts):        

Voting | Zum ersten Katalogbild | ein Bild zurück | Kommentare&Infos | ein Bild vor | zum letzten Katalogbild | E-Card versenden | Top10-statistik

## ShowIt V2.2

### Registrierung

ShowIt kann kostenlos verwendet werden, solange der Copyrighthinweis unten rechts sichtbar, lesbar und der Backlink klickbar bleibt!

Möchten Sie ShowIt ohne diesen Link betreiben, können Sie gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr, eine Version für eine Webseite registrieren lassen.

Die Registrierung mit allen nötigen Informationen finden Sie im Internet unter <http://showit.suedweb.de/register.php>

Sind Sie bereits registriert, können Sie Ihre persönliche Registrierungsdatei jederzeit hier zuschicken lassen [http://showit.suedweb.de/create\\_regfile\\_V21.php](http://showit.suedweb.de/create_regfile_V21.php)

Mit einer Registrierung unterstützen Sie aktiv das ShowIt-Projekt. Es wird weiterentwickelt und oft werden Wünsche und Anregungen der User übernommen und verwirklicht. Die Registrierungsgebühr ist eine Gebühr für den Aufwand der Registrierung und kann nicht zurücküberwiesen werden, falls man es sich dann doch anders überlegt.

## ShowIt V2.2

### Links

- Die neuesten **Downloads** finden Sie auf der ShowIt Homepage.  
<http://showit.suedweb.de>
- Fragen und Hilfe erhalten Sie im ShowIt-**Supportforum**  
<http://www.wasserpixel.de>
- Die **FAQ's** zu ShowIt mit vielen Lösungen zu Problemen sind hier:  
<http://www.wasserpixel.de/board.php?boardid=24>
- **AddOns** und Zusatzapplikationen rund um ShowIt erhalten Sie hier  
<http://www.wasserpixel.de/board.php?boardid=15>
- **Registrierungen** sind hier möglich  
<http://showit.suedweb.de/register.php>

### ANHANG A, Tipps & Tricks

#### *Wie kann ich ShowIt in die eigene Seite einbauen?*

Anleitung zum Einbau von ShowIt, in das eigene Seitenlayout.

#### Kurzanleitung

Zunächst einmal halten wir uns vor Augen, wie eine Standard-HTML Seite aufgebaut ist:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>meine HTML-Seite</title>
    <!-- HEADER ANWEISUNGEN -->
    <!-- META TAGS -->
  </head>
  <body>
    <!-- SEITENAUFBAU HTML-TAGS -->
  </body>
</html>
```

Als erstes wird dem Browser der DOCTYPE (Dokumenttyp) mitgeteilt. Normalerweise ein Transitionales HTML Gebilde, konform nach W3C usw. Damit weiß nun der Browser, was da an Daten auf ihn zukommt und in welchem Format.

Jetzt folgt der <html> Tag, der erst am Seitenende mit </html> wieder geschlossen wird. Hier beginnt das eigentliche Dokument.

Gleich zu Anfang in einem <html> Dokument werden Anweisungen in einem speziellen Bereich definiert; im sog. „Header“ Der Header wird durch das Tag <head> eingeleitet und mit </head> wiederum geschlossen. Dazwischen, also innerhalb von <head>...</head> stehen spezielle Definitionsangaben, die **Meta-Tags**. Sie dienen der genaueren Seitenbeschreibung und werden oftmals von Suchmaschinen ausgewertet.

Nach diesem Head-Bereich folgt der Body Bereich <body>...</body> Hier steht nun der eigentliche Seiteninghalt, der auch vom Benutzer gesehen wird – sprich vom Browser ausgegeben wird.

Wie schon erwähnt, wird die Seite am Schluss mit dem schliessenden HTML-Tag (</html>) beendet.

Sollen nun die eigene Seite und die ShowIt-Ausgabe zusammenarbeiten, müssen einige Dinge beachtet werden. Da ShowIt, ähnlich wie eine bereits vorhandene Seite, bestimmte Anweisungen im <head> Bereich benötigen, muss man hier die nötigen Angaben zusammenfassen.

## ShowIt V2.2

Deshalb wurden die Elemente so einer Standardseite (Grundgerüst) in drei Teile aufgeteilt, die ShowIt zur Laufzeit zu einer Seite zusammenfügt.

Hier mal eine schematische Darstellung der Aufteilung anhand der oben beschriebenen Standardseite:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>meine HTML-Seite</title>
    <!-- HEADER ANWEISUNGEN -->
    <!-- META TAGS -->
  </head>
  <body>
    <!-- SEITENAUFBAU HTML-TAGS HEADER -->
    -- SHOWIT AUSGABE --
    <!-- SEITENAUFBAU HTML-TAGS FOOTER -->
  </body>
</html>
```

metahtml.php

header.html

footer.html

- `/showit/modules/metahtml.php` Hier stehen alle benötigten Meta-Tags, die zum Seitenaufbau nötig sein. Alle Elemente, die zwischen den `<head>...</head>` stehen müssen, werden hier (**und nur hier**) definiert. Zur **Achtung**: Das öffnende `<body>` Tag ist hier definiert und darf in der header-Datei nicht nochmals angegeben werden.
- `/showit/include/header.html` In diese Datei werden alle HTML-Tags kopiert, die **vor** der ShowIt-Galerie ausgegeben werden sollen. Diese Datei kann/darf auch PHP-Anweisungen enthalten und müssen wie in PHP üblich mit `<?php ?>` umklammert werden.
- `/showit/include/footer.html` In diese Datei werden alle HTML-Tags kopiert, die **nach** der ShowIt-Galerie ausgegeben werden sollen. Diese Datei kann/darf auch PHP-Anweisungen enthalten und müssen wie in PHP üblich mit `<?php ?>` umklammert werden.

### Step-by-Step Anleitung in ausführlicher Form

Die „Du-Form“ rührt aus dem Forum her und wurde so beibehalten ;)

Wir gehen einfach mal davon aus, dass auf dem Server, wo wir ShowIt installiert haben auch PHP läuft. Das ist insofern wichtig, als das wir unsere Seite, die bisher vielleicht noch im HTML Format vorliegt zu einer PHP-Seite ändern wollen. Das ist ganz einfach:

## ShowIt V2.2

### Schritt-1

Zunächst einmal brauchen wir einen "Rohling" der Seite. Bestimmt hast du so eine Standard-Seite, die bisher auch als Vorlage gedient hat. Diese Seite ist vom Inhalt her leer, beinhaltet nur die nötigen Design-Anweisungen und die Navigationselemente.

So, diese Seite (egal ob HTML oder PHP) speicherst du nun komplett als `xxxx.html` ab. Soweit nicht schwer, oder?

Nun, bevor es weitergeht, kopiere diese Seite in das `/showit/include` Verzeichnis und rufe es dort noch mal mit dem Browser auf. Achte hierbei besonders darauf, dass die Pfade zu deinen verwendeten Images und CSS und anderen, lokalen Dateien stimmen. Wenn alles stimmt und die Seite fehlerfrei angezeigt wird, kommen wir zu

### Schritt-2

Jetzt öffne diese Seite wieder mit deinem Editor und füge an der Stelle, an der ShowIt "eingefügt" werden soll, folgendes ein:

```
RUBBELDIEKATZ.
```

Gemacht? OK, wieder speichern.

### Schritt-3

Öffne nun diese Datei (`xxxx.html`) mit einem HTML-Editor und bearbeite die Datei wie folgt:

Suche im Quelltext die Stelle, an der Das Tag `<body>` steht und **lösche** alles, von Anfang der Datei bis einschliesslich zu diesem Tag. (Die Meta-Tag Anweisungen, die in dem gelöschten Block stehen kommen in die Datei `/showit/modules/metahtml.php`)

Nun suchst du nach der Stelle im verbleibenden Text an der RUBBELDIEKATZ steht und **lösche** alles, angefangen mit dem Wort RUBBELDIEKATZ bis zum DATEIENDE `</html>` heraus. Nun hast du nur noch den 'oberen' Teil. Diesen speicherst du nun (in dem `showit/include` Verzeichnis) als `header.html` ab.

### Schritt-4

Als letztes öffne noch einmal die zuvor erstellte Datei `xxxx.html` mit einem HTML-Editor und bearbeite die Datei nun wie folgt: Suche im Quelltext die Stelle, an der Das Wort RUBBELDIEKATZ steht und **lösche** alles, angefangen mit dem Wort RUBBELDIEKATZ bis zum DATEIANFANG `<!DOCTYPE HTML` heraus. Nun hast du nur noch den 'unteren' Teil. Diesen speicherst du nun ( in dem `showit/include` Verzeichnis ) als `footer.html` ab.

Das sollte es auch schon gewesen sein. Evtl. muss noch mal der ein- oder andere Pfad angeglichen werden. Innerhalb dieser `header.html` bzw. `footer.html` kann auch ganz normaler PHP-Code stehen (`<?php ?>`)

## **ShowIt V2.2**

## ShowIt V2.2

### Beispielschema Rubbeldiekatz:

Eine ganz normale HTML-Seite - ungeteilt- `xxxx.html`

#### code:

```
1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2: "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3: <html>
4: <head>
5: <title>mEINE sEITE</title>
6: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
7: </head>
8:
9: <body>
10:
11: <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
12:   <tr>
13:     <td><p>BlaBla,</p>
14:     <p>Bla Blub </p></td>
15:     <td><p>Es folgt meine Bildergalerie:</p>
16:     <p>&nbsp;</p></td>
17:   </tr>
18:   <tr>
19:     <td>hier ist sie: </td>
20:     <td>RUBBELDIEKATZ</td>
21:   </tr>
22:   <tr>
23:     <td>&nbsp;</td>
24:     <td>Das war sie, toll nicht? </td>
25:   </tr>
26: </table>
27: </body>
28: </html>
```

Der obere Teil bis `<body>` und der untere Teil ab `RUBBELDIEKATZ` wurde gelöscht und gespeichert als `header.html`

#### code:

```
1: <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
2:   <tr>
3:     <td><p>BlaBla,</p>
4:     <p>Bla Blu </p></td>
5:     <td><p>Es folgt meine Bildergalerie:</p>
6:     <p>&nbsp;</p></td>
7:   </tr>
8:   <tr>
9:     <td>hier ist sie: </td>
10:    <td>
11:
```

## ShowIt V2.2

Der obere Teil ab RUBBELDIEKATZ wurde gelöscht und gespeichert [footer.html](#)

**code:**

```
1: </td>
2:   </tr>
3:   <tr>
4:     <td>&nbsp;</td>
5:     <td>Das war sie, toll nicht? </td>
6:   </tr>
7: </table>
8: </body>
9: </html>
```

Alles was vorher im Kopf des HTML-Dokumentes stand, sämtliche META-TAGS usw. sollten manuell in die bereits mit ShowIt ausgelieferte und vorgefertigte Datei [/showit/modules/metahtml.php](#) übertragen werden.

Die Anweisungen für die CSS-Einbindung und die Javascript-Definition im `<head>...</head>` Bereich der Datei [/showit/modules/metahtml.php](#) sollten jedoch unbedingt erhalten bleiben und dürfen nicht gelöscht werden. Andernfalls ist eine saubere Funktion nicht mehr gewährleistet.

Allgemeine META-NAME Angaben können dagegen nach belieben angepasst werden, z.B.:

**code:**

```
1:   <meta name="Abstract" content="ShowIt PHP Bildergalerie">
2:   <meta name="audience" content="Alle">
3:   <meta name="author" content="Frank Jankowiak">
4:   <meta name="copyright" content="(c) 2004/2005 ShowIt.suedweb.de">
5:   <meta name="description" content="PHP Bildergalerie">
6:   <meta name="keywords" content=" Showit, Fotos, Galerie, Images">
7:   <meta name="Language" content="Deutsch">
8:   <meta name="page-topic" content="PHP Bildergalerie">
9:   <meta name="publisher" content="SHOWIT.SUEDWEB.DE">
10:  <meta name="Revisit" content="After 10 days">
11:  <meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW">
```

Usw.

### ANHANG B, Problembehebung

#### **SAFE-MODE**

##### **SAFE-MODE, was ist das ?**

Manche Provider haben die PHP Umgebung so konfiguriert, dass der sogenannte 'Safe-Mode' aktiviert ist. Dieser verhindert schlicht und ergreifend die Möglichkeit, Verzeichnisse per Browser (HTTP-Protokoll) anzulegen. Den Provider dazu zu bewegen den Safe-Mode wegen Showit auszuschalten dürfte aussichtslos sein.

[Mehr infos zum SAFE-MODE](#)

##### **Was tun bei aktiviertem SAFE-MODE ?**

Glücklicherweise kann man sich jedoch selbst behelfen: Das was normalerweise Der Admin-Teil von Showit übernimmt, muss man halt manuell machen:

1. Einloggen auf den Server per FTP
2. im Hauptordner /Bilder den gewünschten Unterordner anlegen (z.B. "Urlaub")
3. In diesem Ordner (/photos/Urlaub) einen Unterordner "/thumbs" anlegen
4. Beiden Ordnern (/Urlaub und /thumbs ) CHMOD 777 geben, FERTIG!

Danach sollten sich die Bilder ganz normal über die Admin-Uploadfunktion in diesen Ordner hochladen lassen.

##### **Hinweis:**

Es kann dazu kommen, dass sich die dann durch ShowIt generierten Vorschaubilder (Thumbs) nicht mehr per FTP löschen lassen, falls auch die owner/UID verschieden sind. Das tritt aber auch nicht auf allen Servern auf.

## ShowIt V2.2

### Probleme mit Usernamen / Tilde ~username in Pfadangaben

Auf einigen (sehr wenigen) Systemen wird auf die Userverzeichnisse mittels Tilde im URL zugegriffen.

Diese taucht jedoch nicht in den Serverpfaden auf, so dass zwar die Serverpfade stimmen können, aber die Anzeige immer noch mies aussieht.

Derzeit ist das leider nur manuell zu ändern. Die Zeilennummern beziehen sich hier auf die Version 2.1.07, die Zeilen sind aber auch bei anderen Versionen leicht auffindbar. Anstelle ~username musst Du natürlich Deinen Username eingeben.

Falls Du also auf so einem System arbeitest, und im URL einen /~username/ hast, dann suche in der [modules/functions.php](#) die Zeile 808, die im Original wie folgt aussieht:

**php:**

```
1: $VARS['SHOWIT_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']. "/styles/" . $VARS['SHOWIT_STYLE'];
2: $VARS['MENUE_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']. "/styles/menues/" . $VARS['MENUE_STYLE'];
3: $VARS['ADMIN_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']. "/styles/admin/" . $VARS['ADMIN_STYLE'];
```

und ändere diese in

**php:**

```
1: $VARS['SHOWIT_STYLE'] = "~/username/" . $VARS['SHOWIT_ROOT']. "/styles/" . $VARS['SHOWIT_STYLE'];
2: $VARS['MENUE_STYLE'] = "~/username/" . $VARS['SHOWIT_ROOT']. "/styles/menues/" . $VARS['MENUE_STYLE'];
3: $VARS['ADMIN_STYLE'] = "~/username/" . $VARS['SHOWIT_ROOT']. "/styles/admin/" . $VARS['ADMIN_STYLE'];
```

Das sollte jetzt schon mal die Pfade für die CSS-Optik anpassen.

Weiterhin gibt es durch den Usernamen Probleme in allen E-Mails, die das System versendet.

Als Beispiel und wichtigstes Problem dient hier mal die E-Card-Funktion. Öffne die [modules/ecard.php](#) und suche die Zeile 128, die folgenden Ausschnitt enthält

**php:**

```
1: http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]. "/" . $SVAR['SHOWIT_ROOT'] .
```

und ändere diesen Ausschnitt in

**php:**

```
1: http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]. "/" . $SVAR['SHOWIT_ROOT'] .
```

Gleichermaßen gehst Du bei allen anderen Mailbenachrichtigungen vor, sofern nötig.

## ShowIt V2.2

Der Aufbau der zu ändernden Zeilenabschnitte entspricht denen der E-Card, z.B. fuer die Kommentare in der `modules/picinfo.php` in Zeile 80:

**php:**

```
1: http://".\$\_SERVER\["HTTP\_HOST"\]."/".\$\_SVAR\['SHOWIT\_ROOT'\]
```

Auch hier also, wie schon oben gezeigt, den `~username/` zwischen `HTTP_HOST` und `SHOWIT_ROOT` dazwischenschieben.

Nochmal zur Sicherheit: Anstelle `~username` musst Du natürlich Deinen Username eingeben.

Hinweise: Um die Serverpfadangaben für die eigentliche Arbeit von ShowIt bei Fehlererkennung reparieren zu können, bitte das folgende Thema beachten!

### ***HOME\_ROOT und SHOWIT\_ROOT manuell ermitteln***

Es gibt auf einigen Servern, vor allem mit älteren Versionen von ShowIt, zum Teil Probleme bei der Ermittlung der Serverpfade. Wir arbeiten hart daran, die Erkennung zu verbessern, leider gibt es immer Grenzen.

Bekanntermaßen wird ja von ShowIt beim ersten Start versucht, eine Datei `settings.inc.php` im Verzeichnis `/admin` anzulegen, und die Werte für die Pfadangaben dort einzutragen.

Erkennt ShowIt - oft in Ermangelung einer gesetzten Variable, gern fehlt der `DOCUMENT_ROOT` auf Windows-Servern - die Pfade nicht richtig, oder teilt sie falsch auf, muss man manuell eingreifen.

In folgenden Beispielen werden folgende Annahmen gemacht:

- der Domainname ist mit [www.meinedomain.org](http://www.meinedomain.org) gekennzeichnet
- ShowIt liegt im Verzeichnis `/showit`, also [www.meinedomain.org/showit/](http://www.meinedomain.org/showit/)
- die .....: unten in der Liste der Pfade dienen nur der Übersichtlichkeit der Darstellung!

Wo bekommt man nun die Pfade her?

Dazu rufe am besten mittels Browser die `phpinfo.php` im Admin-Verzeichnis von ShowIt auf, also <http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php>

Dort findest Du nachfolgende Angaben meist ganz unten in der ausgegebenen Seite, von denen nicht alle Variablen vorhanden oder belegt sein müssen. (Manche ISP sperren sogar die Ausgabe ganz, dann muss man die Fehlermeldungen auswerten, die ähnliche Pfade benennen.

## Showlt V2.2

### Z.B. im Abschnitt **Environment**

```
SCRIPT_FILENAME  .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
SCRIPT_URI       .: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
SCRIPT_URL       .: /showit/admin/phpinfo.php
REDIRECT_URL     .: /showit/admin/phpinfo.php
PATH_TRANSLATED  .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
```

### und auch im Abschnitt **PHP Variables**

```
PHP_SELF         .: /showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
_SERVER["REDIRECT_URL"] .: /showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] .:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_URI"] .: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] .:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["REDIRECT_SCRIPT_URI"] .: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_ENV["DOCUMENT_ROOT"] .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
_ENV["REDIRECT_URL"] .: /showit/admin/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] .:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_URI"] .: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_URL"] .: /showit/admin/phpinfo.php
```

Das sieht jetzt alles sehr konfus aus. Wenn aber die erste Verwirrung vorbei ist, kann es weitergehen.

Wie ermittle ich nun den HOME\_ROOT, also die erste Angabe für die `settings.inc.php`?

Man sucht sich einen der langen Pfade aus, z.B.:

```
SCRIPT_FILENAME  .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
PATH_TRANSLATED  .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
```

oder auch

```
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] .:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
```

Da man

1. aus dem Aufruf von <http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php>
2. oder z.B. der SCRIPT\_URI
3. oder aus den "kurzen" Variablen

ja weiß, dass man auf seinem Server `/showit/admin/phpinfo.php` angefordert hat, kann man nun die "langen" Variablen einfach kürzen, und erhält aus

```
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
minus ..... /showit/admin/phpinfo.php
```

## ShowIt V2.2

den HOME\_ROOT, hier im Beispiel also:

```
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
```

Für den SHOWIT\_ROOT müssen wir nun noch schauen, was wir wiederum aus:

```
/showit/admin/phpinfo.php
```

machen. Da wir wissen wollen, wo ShowIt selbst liegt, fällt sowohl das Admin-Verzeichnis als auch die `phpinfo.php` heraus. Somit erhalten wir für den SHOWIT\_ROOT also:

```
showit
```

da alle führenden und endenden Slashes (Schrägstriche /) entfernt werden müssen.

Nach dem Herunterladen der `settings.inc.php` aus dem `/admin`-Verzeichnis können wir nun folgendes eintragen:

```
[HOME_ROOT]/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs[/HOME_ROOT]  
[SHOWIT_ROOT]showit[/SHOWIT_ROOT]
```

Hinweise: Der HOME\_ROOT hat nur am Anfang einen Slash / - am Ende nicht! Der SHOWIT\_ROOT hat weder am Anfang noch am Ende einen Slash. Weitere Slashes sind also nur innerhalb der Pfade erlaubt!

Unter Windows fängt der HOME\_ROOT mit einem Laufwerksbuchstaben an. Backslashes \ sollten in Slashes / geändert werden!

Danach die Datei wieder Hochladen, und (vorsichtshalber) die Zugriffsrechte **chmod 666** vergeben, damit ShowIt sowohl lesend als auch schreibend darauf zugreifen kann.

Sonderfälle:

- ShowIt liegt direkt im Root des Servers, also nicht in einem Unterverzeichnis? Dann muss ein Punkt, und nur ein Punkt, als SHOWIT\_ROOT erhalten, also `[SHOWIT_ROOT].[/SHOWIT_ROOT]`
- Es wird ein Username mit einer **Tilde** benutzt, also so was wie [www.meinedomain.org/~peterlein/showit/](http://www.meinedomain.org/~peterlein/showit/)  
Die Serverpfade werden in diesem Fall auf genau dem eben beschriebenen Weg gesucht. Danach bitte die Anleitung zur Tilde `/~username` beachten, da kleinere Pfad-Änderungen am Script nötig sind. Siehe dazu [Probleme mit Username / Tilde ~username im URL](#)  
Diese Geschichte mit der Tilde nicht mit einem normalen Verzeichnis verwechseln!

